

*valenta*

**mood**

KONZEPTFLIESEN FÜR  
WAND UND BODEN







MOOD BODENFLIESE  
ANTHRAZIT, ART.-NR. 60600788



## WANDFLIESE

WHITE	TAUPE	GREY
<b>30 X 60</b>		
		
48182	48183	48184
<b>20 X 40</b>		
		
48182	48184	48183

### Eine Serie - Tausend Möglichkeiten

Einmal ganz abgesehen von der zurückhaltenden Eleganz und dem wunderschönen Design der Serie **mood**, sind auch die Einsatzmöglichkeiten und Variationen im Objektbereich vielfältig.

Vier ausgesuchte Farben im Bodenbereich und drei im Wandbereich – und das in diversen Formaten und Zubehör – bieten Ihnen Kombinations- und Gestaltungsmöglichkeiten, die keine Wünsche offen lassen.

Ihr ganzes Haus in „good **mood**“

BODENFLIESE

**MOOD**

BEIGE

COTTO

TAUPE

ANTHRACITE

GREY

60 X 60



60600785



60600789



60600787



60600788




60600786


30 X 60



30600785

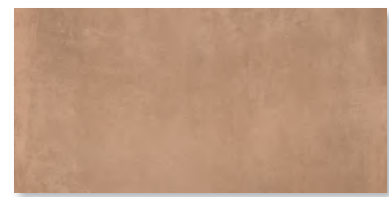


30600789

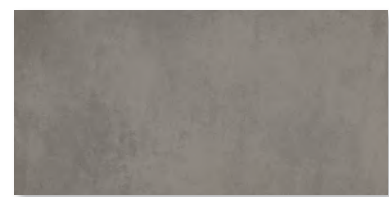

30600787




30600788

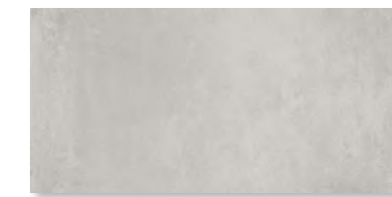

30600786


30 X 30



30300785



30300789



30300787



30300788




30300786


ZUBEHÖR

**MOOD MOSAIK A**


30 x 30 cm  
298x298 mm  
47x47 mm




1604A




1605A



1606A



1607A



1609A

**MOOD MOSAIK T**


30 x 30 cm  
298 x 298mm  
9 x 78 mm, 9 x 158 mm, 19 x 78 mm, 19 x 158 mm




1604T




1605T



1606T



1607T



1609T





**mood**

MOOD BODENFLIESE GREY, ART.-NR. 60600786





18

**BODENFLIESE MOOD**

BRANDVERHALTEN	AL <sub>FL</sub>
Dauerhaftigkeit bei: Anwendungen im Innenbereich Anwendungen im Außenbereich	bestanden bestanden
BRUCHLAST: RUTSCHHEMMUNG DIN 55130:2010	> 1300 N R10/B
TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT:	bestanden
VERBUND-/ Haftfestigkeit Zementhaltige Mörtel C1 u.C2	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>

FEINSTEINZEUG Gruppe v Bla – BODENFLIESEN UND DEKORFLIESEN AUS FEINSTEINZEUG, TROCKENGEPRESST, ZUR VERWENDUNG IM INNEN- U. AUSSENBEREICH

**WANDFLIESE MOOD**

BRANDVERHALTEN	AL <sub>FL</sub>
Dauerhaftigkeit bei: Anwendungen im Innenbereich	bestanden
BRUCHLAST: Dicke ≥ 7,5 mm Dicke < 7,5 mm:	min. 600 N min. 200 N
VERBUND-/ Haftfestigkeit Zementhaltige Mörtel C1 u.C2	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>

STEINGUTFLIESEN - ANHANG L „TROCKENGEPRESSTE KERAMISCHE FLIESEN UND PLATTEN - E > 10% (GRUPPE BIII)“ TROCKENGEPRESST ZUR VERWENDUNG IM INNENBEREICH (WOHNRÄUME ODER RÄUME MIT VERGLEICHBAREN EINSATZBEDINGUNGEN)

Verpackungseinheit	WANDFLIESE	WANDFLIESE	BODENFLIESE	BODENFLIESE	BODENFLIESE
	30x60	20x40	30x30	30x60 UGL	60x60 UGL
Stück/Karton	10	13	11	6	3
m <sup>2</sup> /Karton	1,8	1,04	1	1,080	1,080
Karton/Pal.	32	72	64	48	48
m <sup>2</sup> /Pal.	57,6	74,88	64	51,84	51,84
kg/Karton	23,84	13,277	17	18,40	20,40
kg/Palette	762,88	976	1088	883,20	979,20
Abrieb	n/a	n/a	4	4	4
Rutschhemmung	n/a	n/a	R10B	R10B	R10B